

エアレスハンドガンシリーズ

用途に合わせて多彩なバリエーションをご用意!!

エアレスハンドガン



MG7
一般塗装用。
重さわずか375gで手に
なじみ、切れがよく、
操作性抜群です。



MG7 II
MG7の2本指引き
タイプです。



**タイルガン
MG7TL**
建築塗装用。
独自のダブルニードルに
より、高粘度材料の安定
吐出ができます。



**タイルガン
MG7TL+TA05**
タイルガンにアタッチメ
ントを取り付けること
により建築塗材の連続玉吹
き作業もできます。



MG8
造船・重防用。
軽量、堅牢設計で重
防食塗装に最適です。

エースガン MG-I シリーズ

塗料経路がシンプルなため、ホット及び沈殿しやすい塗料に最適です。



MG13
ホット循環仕様



MG15
ジंकリッチ専用



MG17
手元パイプ付

マリンガン MG-III シリーズ

超高压塗装用エアレスハンドガンで、
造船・橋梁等ハード
な塗装現場での使用
に適しています。



MG31
汎用
MG33
大口径仕様

エアレスローラハンドガン



圧送ローラガン。
サンQ、ボランド
に最適です。

ボールガン PMGIV シリーズ

パイプ内面や天井、壁等の高所の塗装に
最適です。軽さと強さに特化した2種類の
ボールをご用意しています。



PMGIVS
ステンレス仕様

PMGIV
軽量仕様

フローガン



シーリング材、
コーキング材用。

FMG III

アクセサリ



ローラ
(マスク)

ローラ
(仕上げ)



タイルアタッチメント
TA05



ノズルエクステンション
NE

AIRLESS
HAND GUN

ガン・アクセサリ 仕様

●ガン仕様

※ローラ部含む

型式	MG7	MG7 II	MG7TL	MG8	FMG III	MGR1
構造	ニードル方式					
液圧力	0~25MPa	0~35MPa	0~25MPa	0~35MPa	0~25MPa	
質量	375g	360g	485g	395g	400g	640g※

型式	MG-Iシリーズ			MG-IIIシリーズ			
	MG13	MG15	MG17	MG31	MG32	MG33	MG34
構造	ニードル方式			ニードル方式			
液圧力	0~20MPa			0~25MPa			
質量	490g	490g	580g	700g	—	700g	—

●ローラ仕様

型式		AR08B-1		AR08W-1		AR04B		AR04W	
ローラ	サイズ	8インチ				4インチ			
	種類	マステック		仕上げ(中毛)		マステック		仕上げ(中毛)	
適応塗料		単層弾性 タイル		アクリルエマルジョン トップコート・シーラ		単層弾性 タイル		アクリルエマルジョン トップコート・シーラ	
質量		230g							

型式	ボールガン							
	PMGV(S)-1	PMGV(S)-1.4	PMGV(S)-2	PMGV(S)-2.7	PMGV(S)-3	PMGV(S)-4	PMGV(S)-5	PMGV(S)-6
構造	先端ニードル弁方式							
液圧力	0~25MPa							
長さ	1ft(0.3m)	1.4ft(0.4m)	2ft(0.6m)	2.7ft(0.8m)	3ft(0.9m)	4ft(1.2m)	5ft(1.5m)	6ft(1.8m)
有効長	0.23m	0.43m	0.68m	0.82m	1.01m	1.34m	1.67m	1.99m
質量	730g	770g	830g	880g	930g	1,030g	1,130g	1,230g
質量(SUS)	1,180g	1,260g	1,380g	1,480g	1,580g	1,780g	2,000g	2,180g

●タイルアタッチメント仕様

型式	TA05				
ノズル	A3※ (φ3.0)	A5 (φ5.0)	A6 (φ6.0)	A7 (φ7.0)	B8※ (φ8.0)
	タイル玉吹き (小玉)			タイル玉吹き (中玉)	
用途	タイル玉吹き (小玉)			タイル玉吹き (中玉)	

※オプション

ノズル一覧表

●扇形ノズル GN Cタイプ(上塗り用)

等価 口径 (mm)	噴出量mL/min		パターン幅mm(パターン番号)											
	10MPa時	6MPa時	50~100 (03)	100~150 (05)	150~200 (07)	200~250 (09)	250~310 (11)	310~360 (13)	360~410 (15)	410~460 (17)	460~510 (19)	510~560 (21)		
0.19	190	150	03C03	03C05	03C07									
0.23	260	200	04C03	04C05	04C07	04C09								
0.25	380	300	06C03	06C05	06C07	06C09	06C11							
0.28	450	350		07C05	07C07	07C09	07C11							
0.32	580	450		09C05	09C07	09C09	09C11							
0.36	770	590		12C05	12C07	12C09	12C11	12C13	12C15					
0.40	900	690		14C05	14C07	14C09	14C11	14C13	14C15					
0.43	1,020	790		16C05	16C07	16C09	16C11	16C13	16C15	16C17				
0.45	1,150	890		18C05	18C07	18C09	18C11	18C13	18C15	18C17				
0.48	1,280	990		20C05	20C07	20C09	20C11	20C13	20C15	20C17				
0.54	1,600	1,240			25C07	25C09	25C11	25C13	25C15	25C17				
0.59	1,920	1,490			30C07	30C09	30C11	30C13	30C15	30C17	30C19			
0.69	2,560	1,980				40C09	40C11	40C13	40C15	40C17	40C19	40C21		
0.83	3,840	2,970				60C09	60C11	60C13	60C15	60C17	60C19	60C21		

●回転ノズル RN7 Cタイプ(上塗り用)

チップのみはRN7A

等価 口径 (mm)	噴出量mL/min		パターン幅mm(パターン番号)											
	10MPa時	6MPa時	50~100 (03)	100~150 (05)	150~200 (07)	200~250 (09)	250~310 (11)	310~360 (13)	360~410 (15)	410~460 (17)	460~510 (19)	510~560 (21)		
0.19	190	150	03C03	03C05	03C07									
0.23	260	200	04C03	04C05	04C07	04C09								
0.25	380	300	06C03	06C05	06C07	06C09	06C11							
0.28	450	350		07C05	07C07	07C09	07C11							
0.32	580	450		09C05	09C07	09C09	09C11							
0.36	770	590		12C05	12C07	12C09	12C11	12C13	12C15					
0.40	900	690		14C05	14C07	14C09	14C11	14C13	14C15					
0.43	1,020	790		16C05	16C07	16C09	16C11	16C13	16C15	16C17				
0.45	1,150	890		18C05	18C07	18C09	18C11	18C13	18C15	18C17				
0.48	1,280	990		20C05	20C07	20C09	20C11	20C13	20C15	20C17				
0.54	1,600	1,240			25C07	25C09	25C11	25C13	25C15	25C17				
0.59	1,920	1,490			30C07	30C09	30C11	30C13	30C15	30C17	30C19			
0.69	2,560	1,980				40C09	40C11	40C13	40C15	40C17	40C19	40C21		
0.83	3,840	2,970				60C09	60C11	60C13	60C15	60C17	60C19	60C21		

●フリーパターンノズル(FN)

品番	用途
FN20	仕上げ用(ラッカー・メラミン)
FN28	一般建築用
FN41	造船・重防食用
FN49	建築外装材用

●丸吹ノズル(CN) 水10MPaの場合

ノズル番号	1A	2A	3A	4A	5A	6A	8A	10A	15A
噴出量mL/min	260	385	650	930	1,130	1,320	1,880	2,240	3,610

スプレー角度の異なる3タイプをご用意しています。
Aタイプ(標準・80°)・Bタイプ(60°)・Cタイプ(40°)

●フロノズル(NL)

サイズ	d=1.5	d=2.0	d=2.5	d=4.0	d=1.0	d=5.0
品番	1225-026	1225-126	1225-226	1225-526	1225-626	1225-726

①太線枠内は標準品です。枠外は特別注文品ですので、その都度納期をご確認ください。

②パターン幅は次の条件での数値です。噴出量ナンバ30以下：スプレー距離25cm

噴出量ナンバ40以上：スプレー距離30cm

③噴出量、パターン幅は塗料及び粘度によって異なる場合があります。

※最適なノズルの選択については弊社担当者にお問い合わせください。

●●●▲▲ 標準品(太枠内)

●●●▲▲ 特注品(太枠外)

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の際は必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本カタログに記載された外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。



ISO9001認証
JQA-2005
(財)日本品質保証機構



ISO14001認証
JQA-EM2121
(財)日本品質保証機構



塗装FAシステム・機器の総合メーカー
旭サナック株式会社

本社・工場 愛知県尾張旭市旭前町5050 〒488-8688
TEL0561-53-1213(代) FAX0561-54-8847


東京支店 東京都千代田区神田西福田町4番1 メディックスビル5階 〒101-0037
TEL03-3254-0911 FAX03-3258-1968

塗装技術センター TEL0561-53-1226 FAX0561-53-2722

札幌出張所 TEL(011)712-0927 FAX(011)751-8697 北陸駐在事務所 TEL(076)240-7273 FAX(076)240-7271
東北営業所 TEL(022)286-7177 FAX(022)286-7175 大阪営業所 TEL(06)6386-8105 FAX(06)6386-6771
関東事業所 TEL(048)773-2121 FAX(048)773-7443 広島営業所 TEL(082)291-0188 FAX(082)291-0162
横浜営業所 TEL(046)268-7271 FAX(046)268-7280 九州営業所 TEL(092)582-5155 FAX(092)582-4528
東海営業所 TEL(0538)33-3700 FAX(0538)33-3705 鹿児島出張所 TEL(099)267-2460 FAX(099)267-6317
中部営業所 TEL(0561)53-1213 FAX(0561)54-8847

ホームページアドレス : <http://www.sunac.co.jp>
E-mail : sunac_c@sunac.co.jp

お問い合わせ

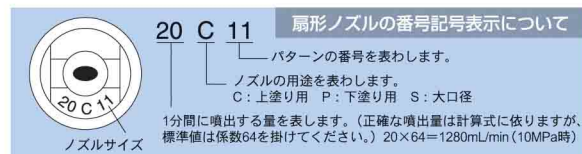

この印刷物は植物性大豆インキ・再生紙を使用しています。



062-7 32-115◎