

空气辅助式手动静电喷枪单元

TeTop 系列

APEG100, SP1628EW · APEG100M, SP1636M-EW

通过采用新型空气帽的变化
对应更高的涂着效率与高级别润饰 · 大吐出量

为出众的操作性与
品质的提高作出
贡献!!

3 种类型的空气帽

EN-F(润饰型)

通过高微粒化性能可以取得
等同于空气喷枪般精美的
完成品质。




EN-S(高涂着型)

通过很高的直进性提高了
距离相对偏远的大型被涂物的
涂着效率。



EN-P(大吐出量型)

最适合高粘度 · 厚膜涂装
降低在屋外作业时涂料漆雾的
飞散。



维护保养

通过整合主要零部件
使分解整顿变得简单。

APEG100



ON



OFF

追求使用舒适化

重新考虑重量的均衡性，减轻手腕的负担。
即使长时间工作也不容易感到疲劳，
操作性得以提高。

喷枪过滤网

通过内置过滤网去除
涂料中的异物防止
喷嘴的堵塞。



对应金属型涂料 (APEG100M)


通过新开发的构造，抑制金属型涂料的电流泄漏，
提高静电效果。

手边静电开关

可以简单容易的进行静电涂装的ON · OFF操作，
使根据被涂物件的形状灵活运用变得简单。

何谓空气辅助式静电涂装?

空气辅助式静电涂装是以2~16MPa的
液压将雾化的涂料喷雾从喷枪前端的
空气帽中喷出，使得被0.2MPa左右的
低压空气包裹的喷嘴有效的带着静电，
高涂着与高品味润饰得以并存的涂装
方法。



TeTop专用泵单元 SP1628EW/SP1636M-EW (APEG100用) / (APEG100M用)

搭载静电涂装用控制器

搭载静电控制器，紧凑的设置
与可以简单进行移动。



SP1628EW

以给人类与地球带来美好涂装环境为目标——

「Ec'Coater」是Ecology与涂装机Coater
结合而创造的新词。这是以环境为经营基
础的企业姿态中所产生的理念。


空气辅助式手动静电喷枪单元

TeTop 系列

●Te Top单元



为低成本・省资源作贡献

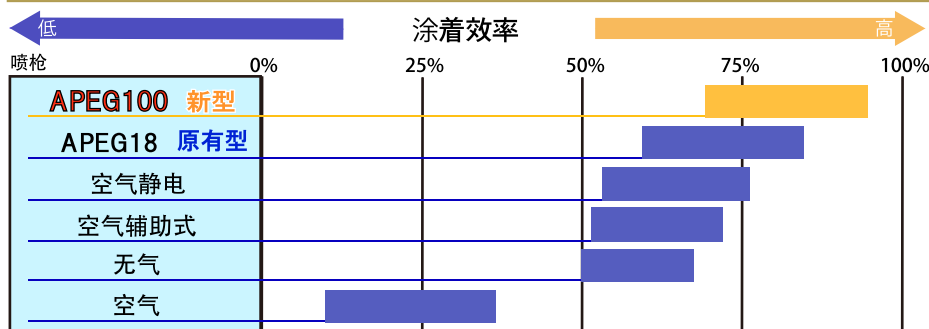

※由于涂着效率会根据各个条件的不同而发生变化，此为一般的大致基准。

规格

●空气辅助式喷涂系统

型号	APEG100	APEG100M※
最高电压	DC-60kV	
最高液压力	21MPa	10MPa
最高空气压力	0.6MPa	
空气入口口径	G1/4 (PF1/4)	
涂料入口口径	G1/8 (PF1/8)	
最大空气消费量	350L/min(ANR)	
全长	227mm	
重量	645g	685g
适应涂料	溶剂(固形漆・清漆)	溶剂(金属漆)

※APEG100M・SP1636M-EM为接受订货后生产的产品。
关于交货期等问题请咨询销售人员。

●泵单元

型号	SP1628EW	SP1636M-EW※
适应静电喷枪	APEG100	APEG100M
压力比	1:30	1:20
最高吐出压力	15MPa	10MPa
吐出量	常用	2.2L/min
	最大	6.8L/min
静电控制器型号	BPS130A	
输出电压调整	DC-20/-30/-40/-50/-60kV(5个等级切换)	
输入电源	AC100~120V 50/60Hz	
个体尺寸(W×D×H)	401×568×916mm	
个体重量	41kg	42kg

空气帽组合

型号	EN-F1	EN-F2	EN-S3	EN-S4	EN-S5	EN-P6	EN-P7	EN-P8
品号	15A3	15A3-1	15A1	15A1-1	15A1-2	15A8	15A8-1	15A8-2
规格	润饰型		高涂着型			大吐出量型		
喷幅(mm)	150~200		120~170		150~200	200~250	250~300	
喷出量(mL/min)	300~500	400~650	550~800	650~950	900~1350	1300~2000	1900~2600	2900~3900

配件

品名	品号	备注
连接电缆	2578	20m
延长电缆	2556	10m
喷枪枪套	35CF-002	10张1组
喷枪过滤网	1404(1404-1)(1404-2)	#60(#80)(#0P100)
管接头	1742-006	喷枪涂料入口用口径G1/4
维修保养工具组合	35F3	具体维修保养用
静电测试仪	2717	确认涂料电阻值用

标准构成品

●连接电缆

品号	长度
2577	10m

●空气管

品号	长度
3403-2	10m

●涂料管

品号	长度(备注)
NH03050	5m(喷枪一侧)
NSR06050	5m(泵一侧)
3202-232	(中间管接头)

两种涂料管用中间管接头连接、使用10m长的涂料管。



关于安全的注意点 为了正确并安全的使用，在使用时请务必仔细阅读「操作说明书」。

※本产品介绍中所记载的外观、规格会有因改善的需求，在没有预告的情况下进行变更，敬请谅解。



ISO9001 认证
JQA-2095
((财) 日本品质保证机构)



ISO14001 认证
JQA-EM2121
((财) 日本品质保证机构)



自动涂装系统、涂装机的综合厂家
旭灿纳克株式会社

ASAHI SUNAC CORPORATION

总公司・工厂

〒488-8688 日本爱知县尾张旭市旭前町5050番地
TEL: 81-561-52-0717 FAX: 81-561-54-8847

旭灿纳克机械商贸(上海)有限公司

中国上海市虹桥开发区娄山关路 83 号新虹桥中心大厦 907B 室
邮编: 200336
TEL: 021-62369970 FAX: 021-62369995

URL: <https://www.sunac.co.jp>
E-mail: ctrd01@sunac.co.jp

询问