

New!

# バブリング洗浄装置

こんなことでお困りではありませんか？

既存のポンプに装着するだけで  
廃シンナーを削減し脱炭素化を  
実現いたします!!



ランニング  
コスト削減

作業の効率化

環境負荷低減

作業時間短縮

脱炭素貢献

## 問題解決のお手伝いをさせて頂きます！



動画はこち  
ら

### バブリング洗浄装置


- 型式 ABW1 \*
- 名称 バブリング洗浄装置

\* Air-Bubbling Washer

#### 仕様

外形寸法(H×W×D)	42mm×71mm×100mm
重量	245g
接液部材質	アルミニウム
最低作動エア供給圧	0.1MPa以上
接続配管	Rc3/8



#### ● 設置例

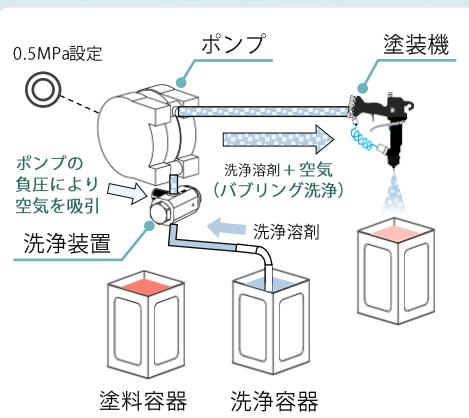

#### — 洗浄手順 —

- 塗料抜き
- パイプ清掃
- バルブを開く
- 洗浄開始
- バルブを閉じる
- シンナー抜き
- パイプ清掃
- 洗浄完了

#### ● 透過度80%到達時の洗浄性比較



\*バブリング洗浄装置未装着時

旭サナック株式会社

塗装機械事業部

本社・工場 愛知県尾張旭市旭前町新田洞5050番地 〒488-0852  
TEL 0561-53-1213代 FAX 0561-54-8847

URL : [www.sunac.co.jp](http://www.sunac.co.jp)  
E-mail : [sunac\\_c@sunac.co.jp](mailto:sunac_c@sunac.co.jp)



営業所一覧



お問い合わせフォーム



記載されている内容は2026年1月時点の情報です。