エア静電自動ガン

サンガン EAB500EX

新開発のエアキャップ採用で更に高い塗着効率と微粒化を両立！

特　徴

塗着効率向上

塗着効率向上を目的に開発した新型エアキャップ「HN600HT」により、
従来機比5%以上の向上を実現しました。

高級塗装の実現

均一なスプレーパターンが得られる新設計ノズルにより、塗料削減と
美しい仕上がりを実現します。

汎用性向上

塗料やワーク形状などに合わせて選択できる５タイプのエアキャップにより、幅広い塗装条件に対応します。

洗浄シンナー削減

ベローズシール塗料バルブは、形状と内部構造の解析により高い耐久性と洗浄性を実現しました。

メンテナンス性向上

ガン本体の部品アッセンブリ化により、分解組立が容易にできます。





EAB500EX




BPS290（別売）

新型エアキャップ

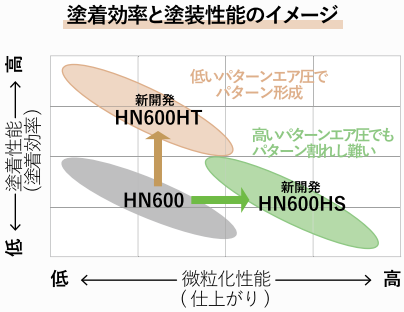

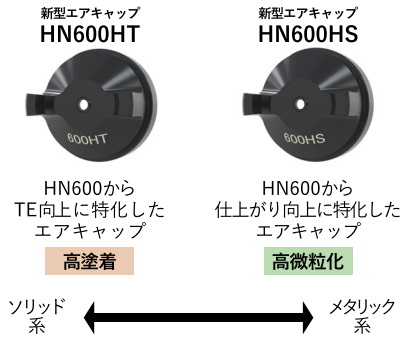

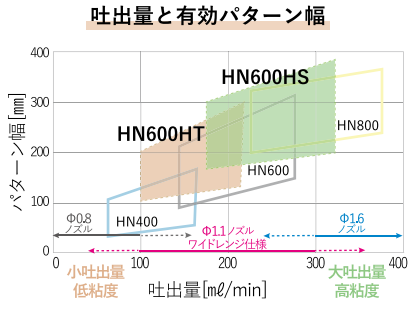

仕　様

品名/型式	サンガンⅢ/EAB500EX
最高液圧力	0.6MPa
最高エア圧力	0.6MPa
最高印加電圧	DC-90kV
寸法(ϕ×L)	ϕ99×330mm
質量	2.7kg
エアキャップ(別売)	HN400/HN600/HN800/ HN600HT/HN600HS

品名/型式	静電コントローラ/BPS290
無負荷発生電圧	DC-90kV±3kV
定格出力電圧	110μA(-55kV)
安全装置	定電流保護回路 絶対値電流検出型遮断回路(OCL) 変化量電流検出型遮断回路(di/dt.WAOCL) 送電線異常警報回路 帰還電流線異常警報回路 高電圧出力異常警報回路
入力電源	AC100～240V

旭サナック株式会社
塗装機械事業部

本社・工場　愛知県尾張旭市旭前町新田洞5050番地　〒488-0852
TEL 0561-53-1213㈹　FAX 0561-54-8847
URL : www.sunac.co.jp
E-mail : sunac_c@sunac.co.jp

営業所一覧　お問い合わせフォーム

「Ec'Coater」は旭サナック株式会社の登録商標です。
記載されている内容は2026年6月時点の情報です。