

ニューマチックベローズポンプ

エコローズ BP360S

ベローズ圧送式の採用により
優れた耐久性と信頼性を両立

水性塗料や
高粘度塗料の
圧送に最適!

PNEUMATIC BELLOWS PUMP • BP360S



BP360S




人と地球にやさしい塗装を目指して —
Ecologyと塗装機のCoaterを組み合わせた造語、
「Ec'Coater」。それは経営の基本を環境においた
企業姿勢から生まれたコンセプトです。

- 3倍圧の圧力比による高い吐出性能により、水性塗料などの高粘度塗料でも安定供給がおこなえるため、多ガン取りの現場や高粘度対応のサーキュレーションに最適です。
- ベローズ式シールの採用により、パッキン磨耗による外部への塗料漏れがなく、高い耐久性を持っています。
- エア切替バルブは、市場から高い評価を得ている“PD40シリーズ”と同形式のバルブを採用しているため、中間停止に対して高い信頼性があります。
- 独自の内部形状と塗料経路の旋回流により、塗料の滞留がないため、優れた洗浄性が得られます。
- エア回路は、ボディ内部に組込まれているため煩雑なエアチューブがなく、シンプルな構造です。

ニューマチックベローズポンプ エコローズBP360S


特 長

■エコローズ

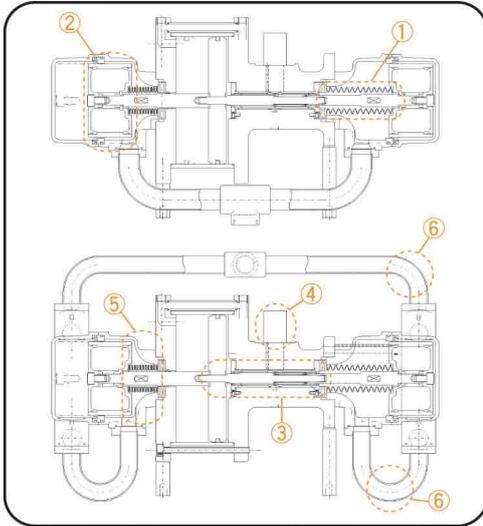


■優れた耐久性

①ベローズ部：特殊樹脂の採用



特殊樹脂の採用により、優れた耐久性を実現しています。


②ピストン部：特殊コートの採用



セラミックコートの採用により、従来の処理に比べ、3倍の耐久性を実現しました。


■高い信頼性

③切替バルブ



切替バルブは、高い信頼で定評のあるPD40と同形式のバルブを採用。


④エア回路



エア回路はボディ内に組込まれているため、シンプルな構造となっています。


■優れた洗浄性

⑤ケース内部



塗料室内部をスリパチ形状にすることで、塗料が溜まりにくくなっています。

⑥マニホールド部

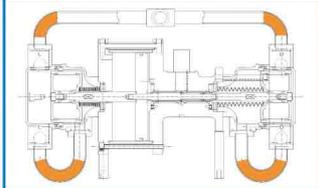

塗料経路をR形状にすることでスムーズに塗料が流れるため、塗料溜まりがなくブツ不良の防止に貢献します。

仕 様


■エコローズ

型式	BP360S	エア入口口径	G1/2(PF1/2)
圧力比	1:3	塗料出口口径	Rc3/4(PT3/4)
最大吐出量	60L/min(液体:水、ポンプ単体)	塗料入口口径	Rc1(PT1)
最大エア圧力	0.7MPa	サクシオンホース内径	φ25.4mm
最大塗料圧力	2.1MPa	質量	33kg(ポンプ本体)
最高流体温度	60℃	寸法(W×D×H)	230×540×350mm(ポンプ本体)

■標準構成

ポンプ本体	1式	サクシオンホース	1式
エアレギュレータ	1式	スタンド	1式

■ポンプ吐出性能、エア消費量表

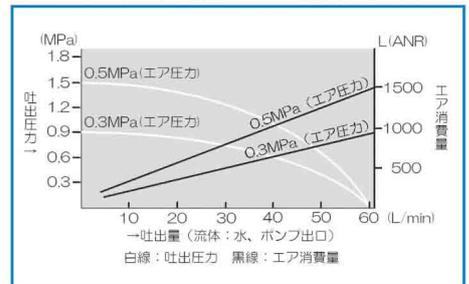

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の際は必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本カタログに記載された外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。



ISO9001認証
JQA-2095
〔財〕日本品質保証機構



ISO14001認証
JQA-EM2121
〔財〕日本品質保証機構

塗装FAシステム・機器の総合メーカー 旭サナック株式会社

本社・工場 愛知県尾張旭市旭前町5050 〒488-8688
TEL0561-53-1213(代) FAX0561-54-8847
東京支店 東京都千代田区神田西福田町4番1 メディックスビル5階 〒101-0037
TEL03-3254-0911 FAX03-3258-1968
塗装技術センター TEL0561-53-1226 FAX0561-53-2722

札幌出張所 TEL(011)712-0927 FAX(011)751-8697 北陸駐在事務所 TEL(076)240-7273 FAX(076)240-7271
東北営業所 TEL(022)286-7177 FAX(022)286-7175 大坂営業所 TEL(06)6386-8105 FAX(06)6386-6771
関東事業所 TEL(048)773-2121 FAX(048)773-7443 広島営業所 TEL(082)291-0188 FAX(082)291-0162
横浜営業所 TEL(046)268-7271 FAX(046)268-7280 九州営業所 TEL(092)582-5155 FAX(092)582-4528
東海営業所 TEL(0538)33-3700 FAX(0538)33-3705 鹿児島出張所 TEL(099)267-2460 FAX(099)267-6317
中部営業所 TEL(0561)53-1213 FAX(0561)54-8847

ホームページアドレス: <http://www.sunac.co.jp>
E-mail: sunac_c@sunac.co.jp

お問い合わせ